

ПАСПОРТ

Арт. 231073

**Штабелируемый поддон с 4 угловыми стойками для
длинных грузов**

г/п 3000 кг

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «Версия-Центр». 187032, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д.7 корп.1 пом.9

1.2. Индекс тары специальной Штабелируемый поддон с 4 угловыми стойками для длинных грузов

1.3. Заводской номер
(инвентарный номер) 1-6

1.4. Дата изготовления: « » 2020 г.

1.5. Назначение: Поддон предназначен для транспортировки и хранения мелкоштучных грузов

2. Техническая характеристика

2.1. Грузоподъемность, кг 3000, но не более 5000 на нижний поддон в штабеле
2.2. Масса, кг 70 (после взвешивания)

2.3. Габаритные размеры:
-длина, мм 1200
-ширина, мм 800
-высота, мм 500

2.4. Штабелируемость 2/1

2.5. Основные параметры и данные по окружающей среде:


- наименьшая температура, °C -40
- наибольшая температура, °C +40

3. Состав изделия и комплект поставки

3.1 Штабелируемый поддон представляет собой сварную неразборную конструкцию.

3.2. Комплект поставки

Наименование	Количество
Штабелируемый поддон с 4 угловыми стойками для длинных грузов	6
Паспорт	1

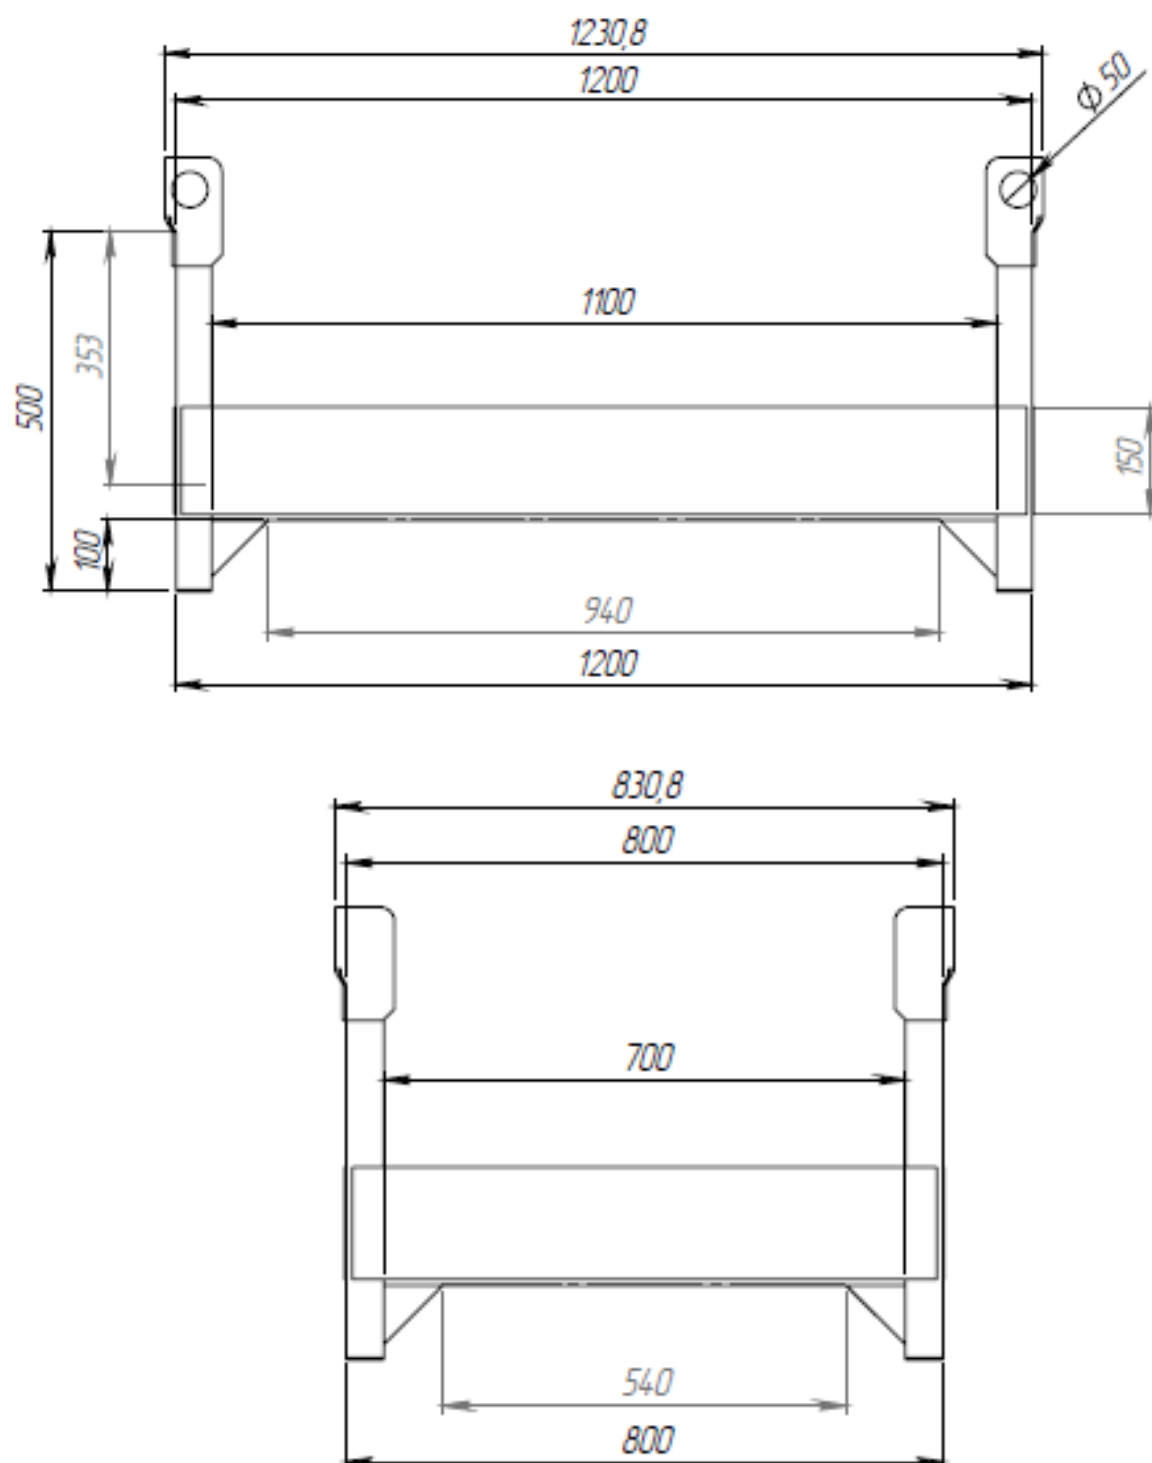

Сборочный чертеж штабелируемого поддона с 4 угловыми стойками для длинных грузов
231073.00.000 СБ

4. Устройство штабелируемого поддона с 4 угловыми стойками для длинных грузов

Штабелируемый поддон с 4 угловыми стойками для длинных грузов, общий вид которого и основные размеры показаны на чертеже 231073.00.000 СБ, лист 1, представляет собой сварную конструкцию.

Штабелируемый поддон изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», а так же с соблюдением правил эксплуатации техники предусмотренных ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

5. Сведения о материалах (заполняется изготовителем)

Вид материала	Марка металла, категория, группа, класс прочности	Стандарт или ТУ на марку материала	Номер сертификата
Лист БТ-ПН-0-1,2	Сталь3сп	ГОСТ 16523-97	1357
Лист БТ-ПН-0-2,0	Сталь3сп	ГОСТ 16523-97	1357
Лист БТ-ПН-0-3,0	Сталь3сп	ГОСТ 16523-97	1357
Лист БТ-ПН-0-5,0	Сталь3сп	ГОСТ 16523-97	1357
Труба профильная 50х50	Сталь3сп	ГОСТ 380-2005	15200010212

6. Свидетельство о приемке

Штабелируемый поддон с 4 угловыми стойками для длинных грузов, зав. № изготовлен в соответствии с проектом 231073.00.000 СБ, испытан, принят ОТК, и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации» и руководства по эксплуатации.

Срок службы 6 лет.

М. П.

Главный инженер (ОТК)
предприятия изготовителя

_____/_____/_____
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г

7. Сведения о местонахождении штабелируемого поддона с 4 угловыми стойками для длинных грузов (заполняется владельцем)

Таблица 1

Владелец тары специальной	Место нахождения (адрес)	Дата пуска в работу

8. Сведения о ремонте (заполняется владельцем)

Таблица 2

Дата	Сведения о ремонте	Подпись ответственного лица

**9. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ШТАБЕЛИРУЕМОГО ПОДДОНА С 4 УГЛОВЫМИ СТОЙКАМИ ДЛЯ ДЛИННЫХ
ГРУЗОВ, инв. № ____**

Таблица 3

Дата технического освидетельствования	Результат технического освидетельствования	Дата последующего технического освидетельствования	Подпись лица, проводившего техническое освидетельствование

РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящий паспорт зарегистрирован в журнале учета грузозахватных приспособлений (тары):

за номером _____

В паспорте пронумеровано 7 страниц.

Главный инженер предприятия
(должность регистр. лица)

«____» _____ 202 г.

М.П.