

Шкаф сушильный с подставкой
ШСО – 2000
(ТУ 3468-002-61072692-2009)

Паспорт и руководство по эксплуатации
ГБКШ.01.005.000.00 ПС

НАЗНАЧЕНИЕ


- Шкаф сушильный одежный типа ШСО (далее по тексту – шкаф или изделие) с подставкой предназначен для просушивания одежды и обуви.
- Для сушки могут быть использованы различные источники нагрева – электроконвекторы, электровентиляторы, тепловентиляторы и др., установленные на выдвижную полку подставки.
- Шкаф имеет разборную конструкцию и собранном виде представляет собой металлический корпус, состоящий из двух отделений, скрепленный с подставкой болтовыми соединениями. В каждом отделении можно установить балки для плечиков, полки с перфорацией для размещения одежды и обуви.
- Шкаф предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C при влажности воздуха не более 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Значение параметра
Габаритные размеры шкафа на подставке (высота * ширина * глубина), мм*		2142x800x500
Габаритные размеры, мм*	Шкаф	1805x800x500
	Подставка	340x800x500.
Высота расположения верхних полок, мм**		1692
Высота расположения средних полок, мм**		1242
Высота расположения нижних полок, мм**		792
Размер полки, мм		395x419
Масса шкафа с подставкой без источника нагрева, кг		54,9
Масса, кг	Шкаф	40,8
	Подставка без источника нагрева	14,09
Количество грузовых мест в упакованном виде		2
Габаритные размеры в упакованном виде, мм	Шкаф	139x1874x519
	Подставка	358x818x518
Масса в упакованном виде, кг	Шкаф	48
	Подставка без источника нагрева	17,7

* Величина параметра в собранном виде;

**Размер от пола.

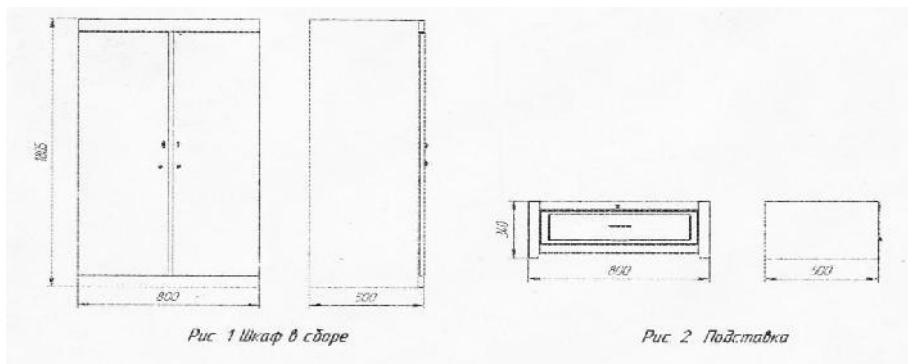

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 80 %.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф сушильный ШСО-2000 признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « » _____

Контролер _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 12 месяцев со дня продажи.
- Срок службы изделия – 7 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации и срок службы источника нагрева, согласно его паспорту.
- В течении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или его замену.
- Изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, комплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.
- Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретенные у предприятия-изготовителя и его официальных представителей.

СВЕДЕНИЕ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу шкафа либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.


ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи « » _____

Продавец _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШСО-2000

- Приклепать боковую стенку к левой задней стенке и приклепать другую боковую стенку к правой задней стенке.
- Приклепать задние стенки к задней стойке используя верхнее и нижнее отверстия.
- Приклепать уголки к боковым стенкам и передней стойке.
- Приклепать перекладины для полок и балок.
- Установить конструкцию на днище и приклепать.
- Установить крышку и приклепать.
- Вставить в отверстия в крышке и днище пластмассовые втулки. Установить дверцы и зафиксировать оси, отогнув ламели.
- Приклепать ушки для навесного замка и установить врезные замки с ригелями.
- Установить собранный шкаф на подставку и закрепить болтами.
- Поставить балки и полки

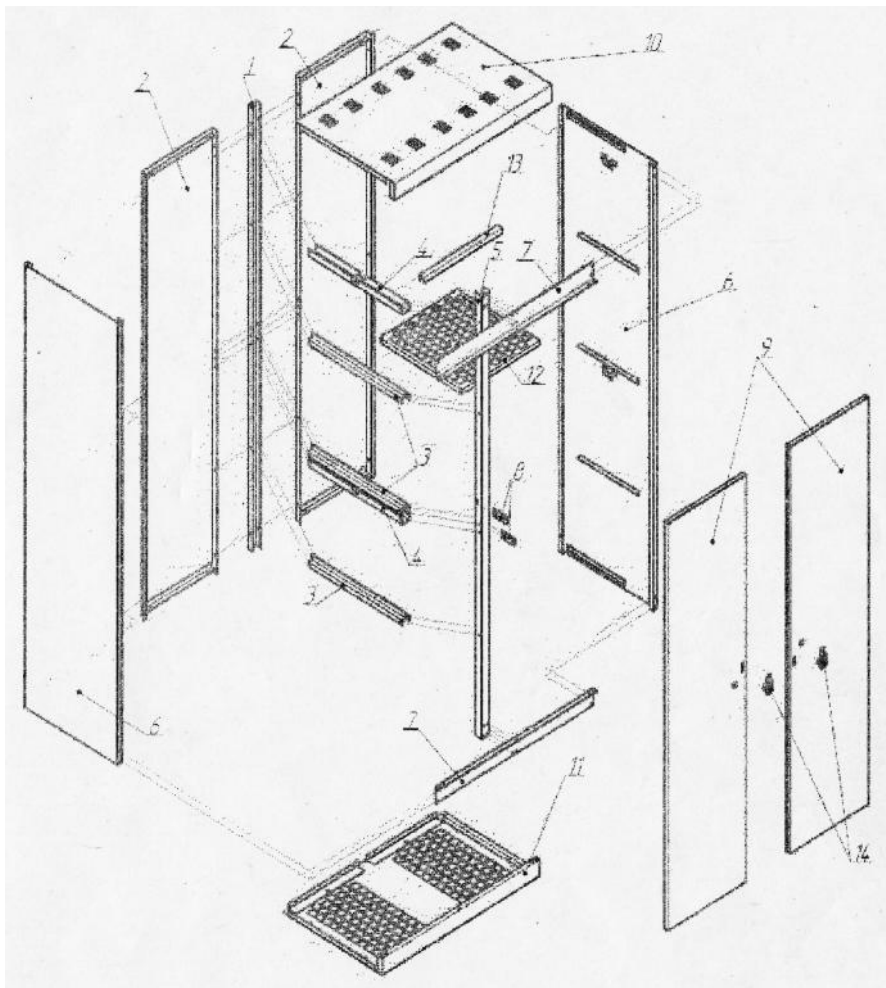

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство

- Изделие, собранное согласно настоящему руководству представляет собой закрытый, естественным образом вентилируемый шкаф, установленный на подставке, внутри которой установлен источник нагрева, и предназначенный для сушки одежды и обуви.
- Шкаф имеет два отделения. В каждом отделении установлены две балки для плечиков, три полки с перфорацией для размещения одежды или обуви. В крышке для естественного проветривания шкафа выполнены отверстия. Дно шкафа имеет перфорацию для лучшего прохождения теплового потока от источника нагрева. При необходимости часть полок (или все) можно снять и использовать полный объем шкафа.
- Двери отделений шкафа оборудованы внутренним замком с двумя ключами. Также на них установлены ушки, позволяющие дополнительно применять навесной замок на двери каждого отделения.
- Подставка оснащена выдвижной полкой, на которой устанавливается источник нагрева. Передняя панель полки оснащена ручкой для удобства её выдвижения. На подставке имеется также болт заземления.

Принцип работы

- Выдвигается полка подставки с источником нагрева.
- Включается штепсель в розетку, при этом загорается световой индикатор, сигнализирующий о подключении к сети.
- Устанавливается режим работы и время нагрева
- Задвигается полка с источником нагрева в подставку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.
- Недопустимо устанавливать шкаф вплотную к стене помещения. Расстояние до стены должно быть не менее 0,2 м.
- Над крышкой шкафа должен быть установлен зонт вытяжной вентиляции.
- Перед включением источника нагрева обеспечить и проверить наличие заземления шкафа и исправность розетки, шнура штепселя
- При сборке необходимо соблюдать правила техники безопасности.
- При эксплуатации шкафа запрещается отклонять его от вертикального положения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Шкафы поставляются в разобранном виде. Сборка шкафов осуществляется согласно прилагаемой Инструкции по сборке. Подставка поставляется в сборе.
 - Сборка должна производиться на ровной твердой площадке.
- После сборки корпус шкафа устанавливается на подставку и крепится к ней шестью болтовыми соединениями. Затем устанавливаются полки и балки в шкаф, а к передней панели подставки крепится ручка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.
- Техническое обслуживание источника нагрева производится согласно его паспорту.
- Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов шкафа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы. Уборка производится при отключенном напряжении.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Рис.	Примечание
Шкаф			
Стенка боковая	2	3	
Стенка задняя левая	1	4	
Стенка задняя правая	1	5	
Дверца левая	1	6	
Дверца правая	1	7	
Стойка передняя	1	8	
Стойка задняя	1	9	
Полка	6	12	
Крышка	1	10	
Дно	1	11	
Перекладина для балки	2	13	
Перекладина для полки	3	14	
Балка	4	15	
Уголок	2	16	
Ушко	2	17	
Ригель	2	18	
Замок	2	19	с двумя ключами
Ось дверцы	4	20	
Заклепка 4*8	60	-	для сборки шкафа
Втулка пластмассовая	4	-	для регулирования зазора дверей
Паспорт ГБКШ.01.005.00.00 ПС	1	-	
Подставка			
Подставка с источником нагрева	1	2	
Ручка для подставки	1		
Замок врезной	1		с двумя ключами
Болт М8	5		для установки шкафа на подставку
Гайка М8	5		
Шайба 8	5		
Шайба 8Г	5		
Винт М4	2		Для крепления ручки
Шайба 4	2		



Рис.3
Стенка
Боковая



Рис.4
Стенка
задняя
левая



Рис.5
Стенка
задняя
правая



Рис.6
Дверца
левая



Рис.7
Дверца
правая



Рис.8
Стойка
передняя



Рис.9
Стойка
задняя



Рис.10
Крышка




Рис.11
Дно



Рис.13 Перекладина для балки




Рис.14 Перекладина для полки



Рис.15 Балка



Рис.16 Уголок




Рис.12
Полка



Рис.16 Ушко



Рис.18 Ригель



Рис.19 Замок



Рис.20 Ось дверцы