

Свидетельство о приемке

Поддон под евро кубы, 282x2100x1250 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контроль ОТК

«__» _____ 20__ г.

МП _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Поддон под евро кубы, 282x2100x1250

Изготовитель: ООО «Версия-Центр»

187032, Ленинградская область, Тосненский район, гор. Тельмана, д.7, корп.1, пом.9

Тел: (812) 309-02-57

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

1.1. Поддон под евро кубы, 282x2100x1250 (далее поддон) предназначен для профилактики разлива любых жидких загрязнителей путем их сбора в герметичный контейнер с целью предотвращения ущерба экологической и промышленной безопасности. Применяется для обеспечения надлежащей охраны труда и чистоты на рабочем месте, а также возможности последующего использования собранной жидкости.

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию металлического изделия, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные


Поддон представляет собой сварную конструкцию, герметично сваренный контейнер из листа толщиной 2 мм, профильной трубы. Оборудован сливным отверстием. В качестве настила используется оцинкованная решётка.

Поддон предназначен для хранения 2-х кубических емкостей.


3. Характеристики

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Поддон под евро кубы, 282x2100x1250	282	2100	1250	160

Максимальная нагрузка - 2200 кг (распределенная).

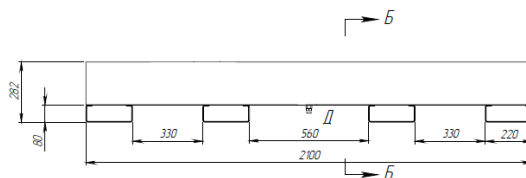

СРЕЗЕНИЕ Б-Б



4. Транспортировка, хранение, эксплуатация

4.1. Поддон может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

4.2. Конструкция поддона позволяет производить транспортировку вилочным погрузчиком.

4.3. В процессе эксплуатации владелец должен производить осмотр тары не реже одного раза в месяц. Тара с выявленными в процессе осмотра повреждениями должна изыматься из работы.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу металлического поддона при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

5.2. Срок гарантийного обслуживания поддона - 6 месяцев со дня реализации.

5.3. При обнаружении дефектов производственного характера поддон вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена, за исключением случаев, указанных в п. 5.5.

5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

5.5. На поверхности изделия допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании при условии, что их содержание не превышает 3-5% от общей поверхности изделия. Такие особенности не считаются браком и не являются основанием для возврата, предъявления требований о снижении стоимости или об устранении недостатков, а также для любых иных требований, связанных с обнаружением недостатков в товаре.

5.6. Гарантийное обязательство распространяется на металлическую тару, приобретенную у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данного изделия.