

Свидетельство о приемке

Верстак слесарный металлический СТЕ-25 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

«__»_____20 г.

Контроль ОТК

МП _____
(подпись)

Дата продажи

«__»_____20 г.

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Верстак серии СТЕ-25

Изготовитель: ООО «Версия-Центр»

187032, Ленинградская область, Тосненский район, гор. Тельмана, д.7, корп.1, пом.9

Тел: (812) 309-02-57


г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

- 1.1. Верстак слесарный металлический СТЕ-25 (далее по тексту верстак) предназначен для оснащения рабочих мест в производственных цехах, механических участках, станциях технического обслуживания, участках сборки и комплектации. Подходит для проведения слесарных и прочих работ.
- 1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию шкафа, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

- 2.1. Верстак представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей. Верстак поставляется как в собранном, так и в разобранном виде.
- 2.2. Верстак изготавливается из холоднокатаной, листовой стали. Столешница-фанера 30 мм и накладка оцинкованная. Максимальная нагрузка на столешницу не должна превышать 400 кг.
- 2.3. Общий вид и габариты верстака.

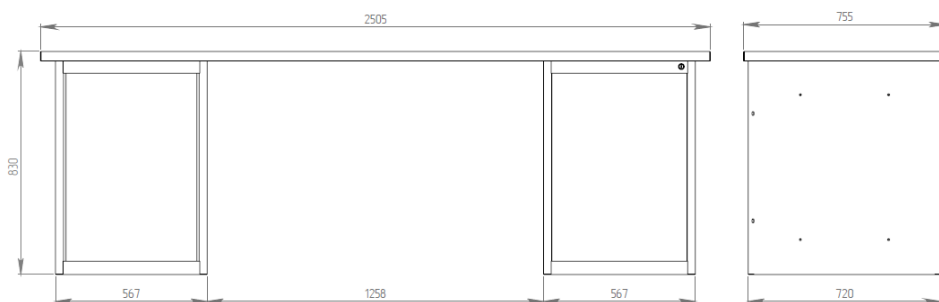

СТЕ-25, L=2500 мм.

3. Комплект поставки

№ поз	Наименование	Кол-во
1	Тумба Т	2
2	Столешница	1
3	Винт М10х40	8
4	Гайка М10	8

4. Транспортировка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Верстак может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.
- При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).
- 4.2. При длительном хранении верстака необходимо соблюдение следующих правил хранения:
- хранение в закрытом помещении;
 - температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
 - относительная влажность воздуха внутри помещения не более 80%;
 - не допускается нарушение упаковки верстака.
- 4.3. Верстак предназначен для эксплуатации в производственных помещениях.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу верстака при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания верстака 12 месяцев со дня реализации.
- 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера, верстак вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена, за исключением случаев, указанных в п. 5.5.
- 5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.
- 5.5. На поверхности изделия допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании при условии, что их содержание не превышает 3-5% от общей поверхности изделия. Такие особенности не считаются браком и не являются основанием для возврата, предъявления требований о снижении стоимости или об устранении недостатков, а также для любых иных требований, связанных с обнаружением недостатков в товаре.
- 5.6. Гарантийное обязательство распространяется на верстак, приобретенный у фирмы ООО «Версия-Центр» или, у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.