

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу захвата при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

5.2. Срок гарантийного обслуживания поддона - 12 месяцев со дня реализации.

5.3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена, за исключением случаев, указанных в п. 5.5.

5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

5.5. На поверхности изделия допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании при условии, что их содержание не превышает 3-5% от общей поверхности изделия. Такие особенности не считаются браком и не являются основанием для возврата, предъявления требований о снижении стоимости или об устранении недостатков, а также для любых иных требований, связанных с обнаружением недостатков в товаре.

5.5. Гарантийное обязательство распространяется на захват, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данного изделия.

Свидетельство о приемке

Арт. 450221

Захват-ножницы для бочки признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контроль ОТК

« ____ » _____ 20 ____ г.

МП _____
(подпись)

Изготовитель: ООО «Версия-Центр»

187032, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тельмана, д.7, корп.1, пом.9

Тел: (812) 309-02-57

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Арт. 450221

Захват-ножницы для бочки

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

1.1. Захват-ножницы для бочки (далее захват) предназначен для подъема и перемещения бочек.

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию металлического изделия, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

2.1. Захват представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из отдельных сварных элементов.

2.2. Для подъёма конструкции используется проушина, конфигурация которой фиксирует изделие в положении открыто (рис. 1) или закрыто (рис. 2) в зависимости от варианта захвата. **Внимание!** Захват осуществляется либо канатной стропой, либо круглозвенной цепью.

2.3. Покраска – порошковая краска.

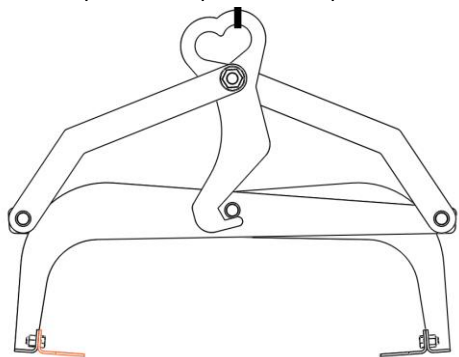


Рис.1

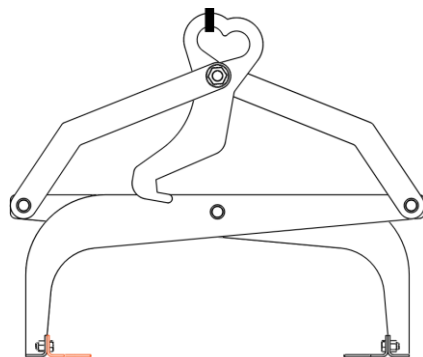



Рис.2

3. Характеристики

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Захват-ножницы для бочки	650*	780	400	180

* - Переменная величина

Максимальная нагрузка - 400 кг (распределенная).

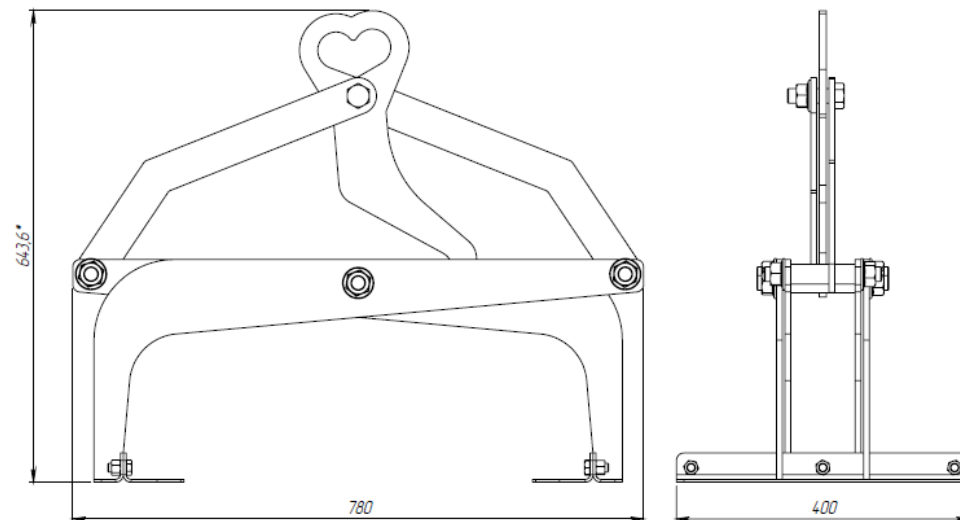

4. Транспортировка, хранение, эксплуатация

4.1. Захват может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

4.2. В процессе эксплуатации владелец должен производить осмотр захвата не реже одного раза в месяц. Захват с выявленными в процессе осмотра повреждениями должна изыматься из работы.