


Схема сборки

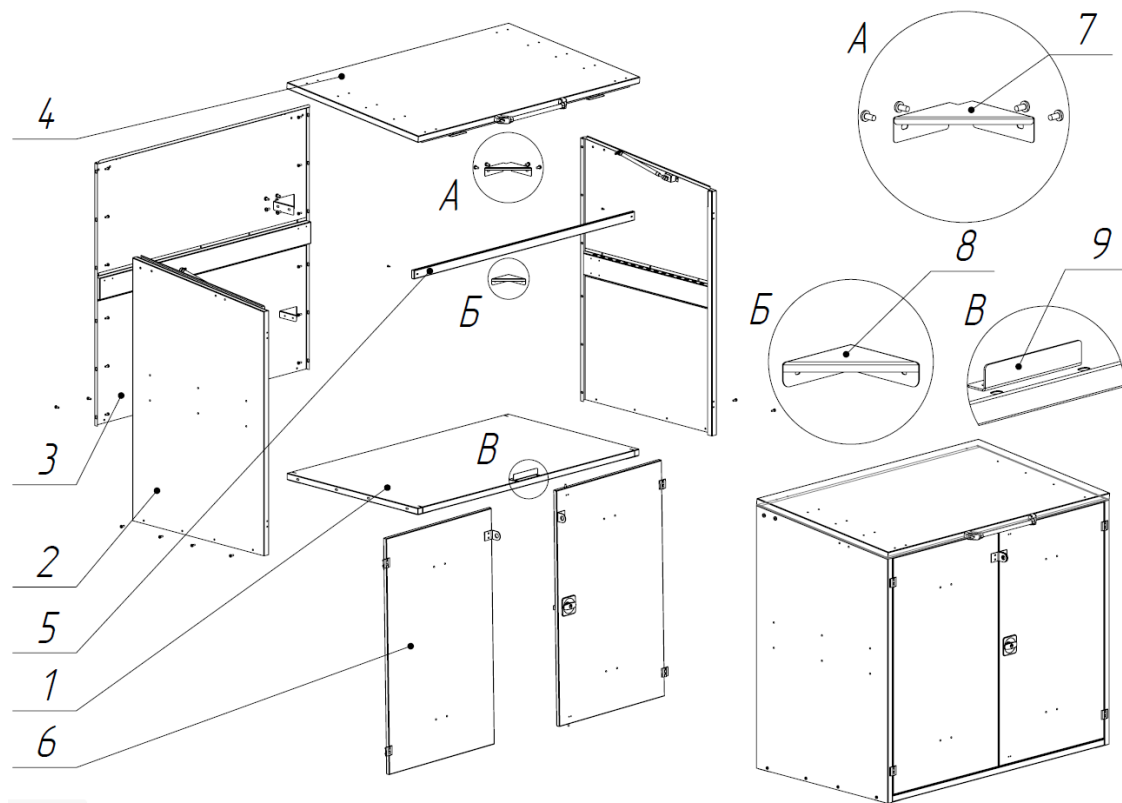

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Дно	1
2	Стенка боковая (левая/правая)	2
3	Стенка задняя	1
4	Крышка	1
5	Передняя панель	1
6	Дверь (левая/правая)	2
7	Уголок (левый/правый)	2
8	Косынка	2
9	Ограничительный уголок	1
10	Комплект крепежа	1

1. К доньшку (поз. 1) прикрепить заднюю стенку (поз. 3) винтами М6х16 в семи местах.
2. Закрепить правую и левую стенки (поз. 2). К доньшку каждая стенка крепится четырьмя винтами М6х16, к задней стенке – шестью винтами М6х16.
3. Спереди к боковым стенкам двумя винтами М4х10 прикрепить переднюю панель (поз. 5).
4. Для усиления конструкции боковые стенки прикрепляются к задней стенке сверху уголком при помощи четырёх винтов М8х16, а посередине – косынками, закрепляемыми тяговыми заклёпками.
5. Крышка (поз. 4) крепится к полученной конструкции при помощи петель. Подъём осуществляется при помощи двух газ-лифтов (идут в комплекте).
6. На доньшке закрепить ограничительный уголок (поз. 9) при помощи двух винтов М8х16.
6. Двери (поз. 6) устанавливаются на петли
7. Перед началом эксплуатации затянуть весь крепеж до рабочего состояния.