

ПАСПОРТ

Контейнер с откидным дном КГ-08-2000

ЯЩИЧНАЯ ТАРА

г/п 1200 кг

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «Версия-Центр» Ленинградская область
г. Тельмана д.7, кор.1, пом. 9

1.2. Индекс тары специальной: Контейнер с откидным дном КГ-08-2000

1.3. Заводской номер _____

(инвентарный номер)

1.4. Дата изготовления: «_____» _____ 20__ г.

1.5. Назначение: Контейнер предназначен для сбора и временного хранения металлической стружки, отходов ЧПУ.

2. Техническая характеристика

2.1. Грузоподъемность, кг 1200

2.2. Масса, кг 160

2.3. Габаритные размеры:

-длина, мм 2050

-ширина, мм 970

-высота, мм 1310

2.4. Основные параметры и
данные по окружающей среде:

- наименьшая температура, °C -40

- наибольшая температура, °C +40



3. Состав изделия и комплект поставки

3.1 Контейнер металлический представляет собой сварную неразборную конструкцию,

3.2. Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество
Контейнер с откидным дном КГ-08-2000	Контейнер металлический	1
	Паспорт	1

Общий вид контейнера

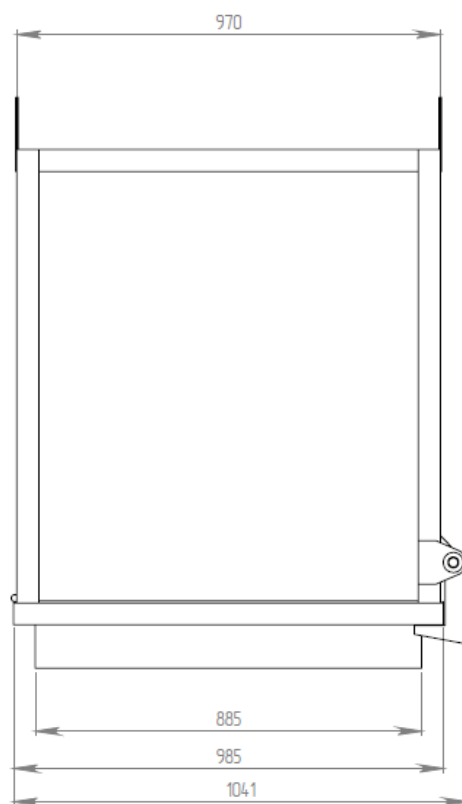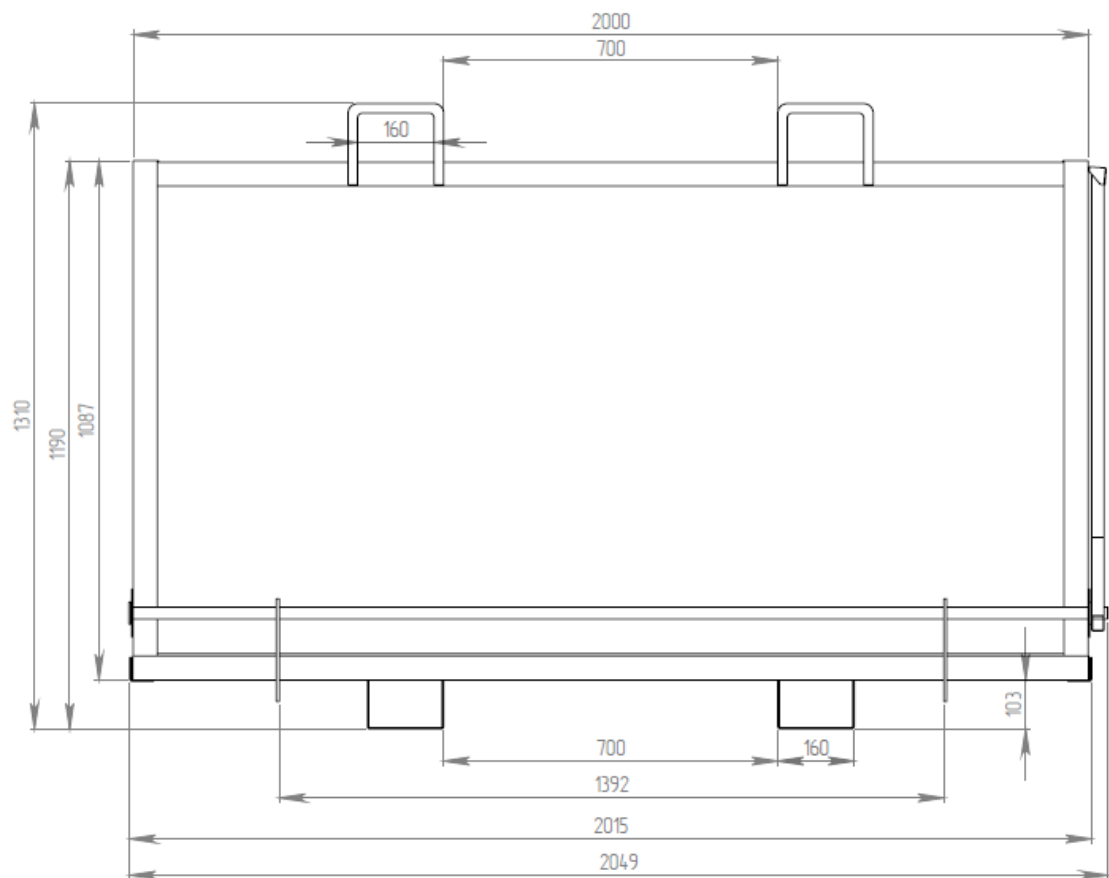

4. Устройство контейнера металлического (ящичной тары)

Контейнер с откидным дном КГ-08-2000 (ящичная тара), общий вид которого и основные размеры показаны на чертеже, представляет собой сварную конструкцию. Контейнер металлический (ящичная тара) изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», а также с соблюдением правил эксплуатации техники предусмотренных ФНП №461 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ».

5. Сведения о материалах (заполняется изготовителем)

Вид и толщина металлопроката, стандарт	Марка металла, категория, группа, класс прочности	Стандарт или ТУ на марку материала	Номер сертификата
Лист БТ-ПН-0-1,2	Сталь3сп	ГОСТ 8509-93	22398
Лист БТ-ПН-0-2,0	Сталь3сп	ГОСТ 14637-89	22854
Лист БТ-ПН-0-4,0	Сталь3сп	ГОСТ 14637-89	23635

6. Свидетельство о приемке

Контейнер с откидным дном КГ-08-2000 принят ОТК, и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации» и руководства по эксплуатации.

Срок службы 6 лет.

На поверхности изделия допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании при условии, что их содержание не превышает 3-5% от общей поверхности изделия. Такие особенности не считаются браком и не являются основанием для возврата, предъявления требований о снижении стоимости или об устранении недостатков, а также для любых иных требований, связанных с обнаружением недостатков в товаре.

М. П.

Главный инженер (ОТК)
предприятия изготовителя

_____/_____
(подпись)

«___» _____ 20__ г