



Краткая инструкция

Работы с постоматом


2023 год

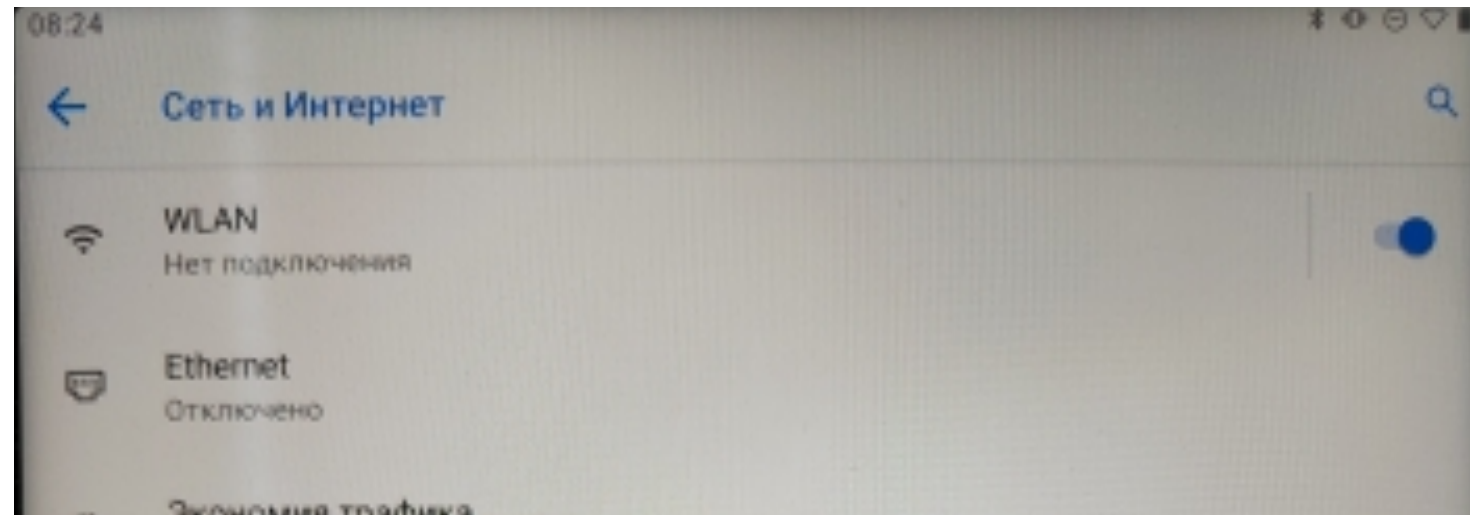


1. В любом устройстве открываем Настройки- WiFi

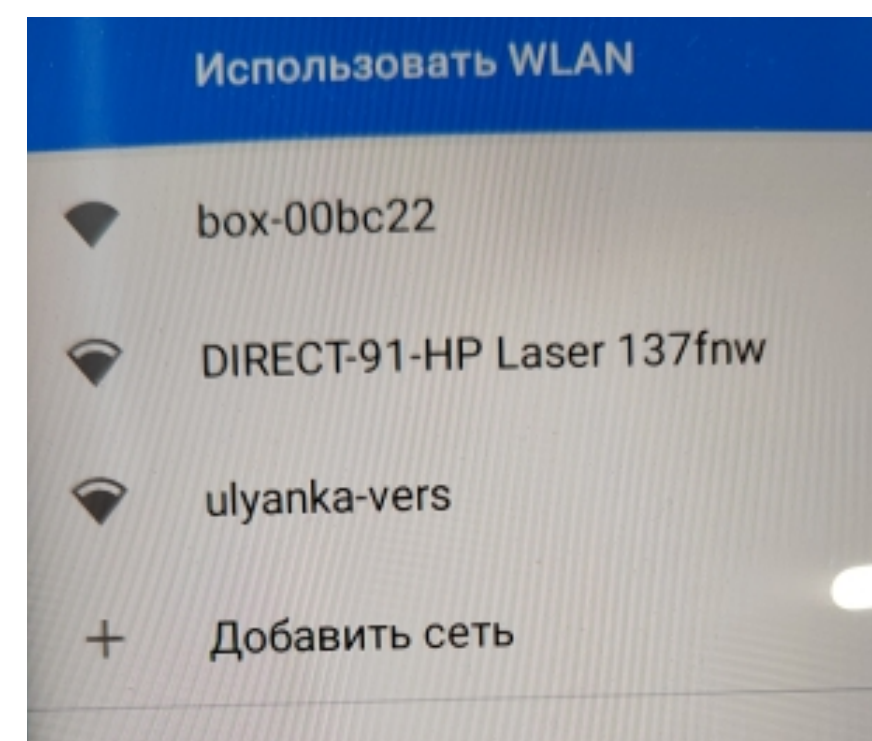

2. Подключаемся к сети BOX ____

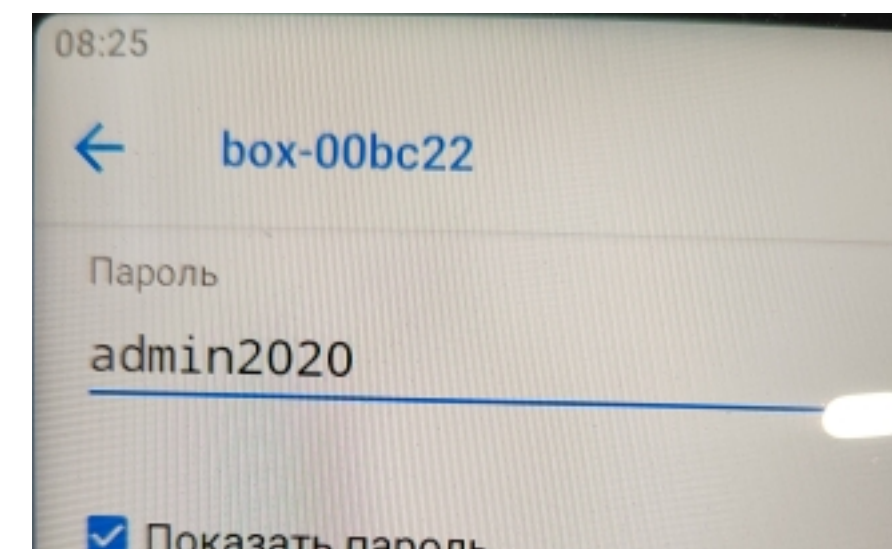


3. Вводим пароль admin2020

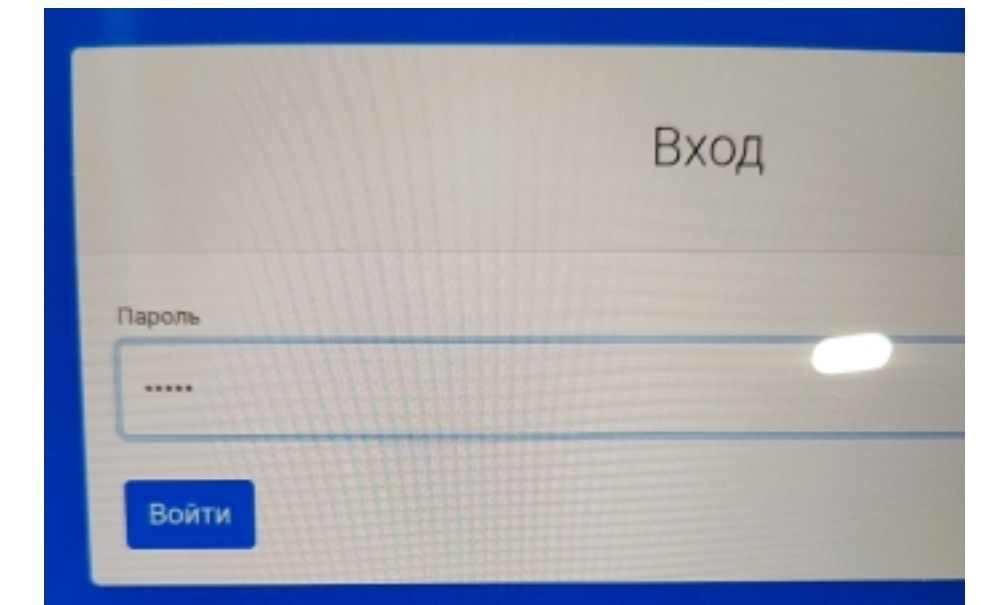

5. Вводим пароль «admin»


4. В любом браузере вводим в Поисковой строке «10.10.10.2»

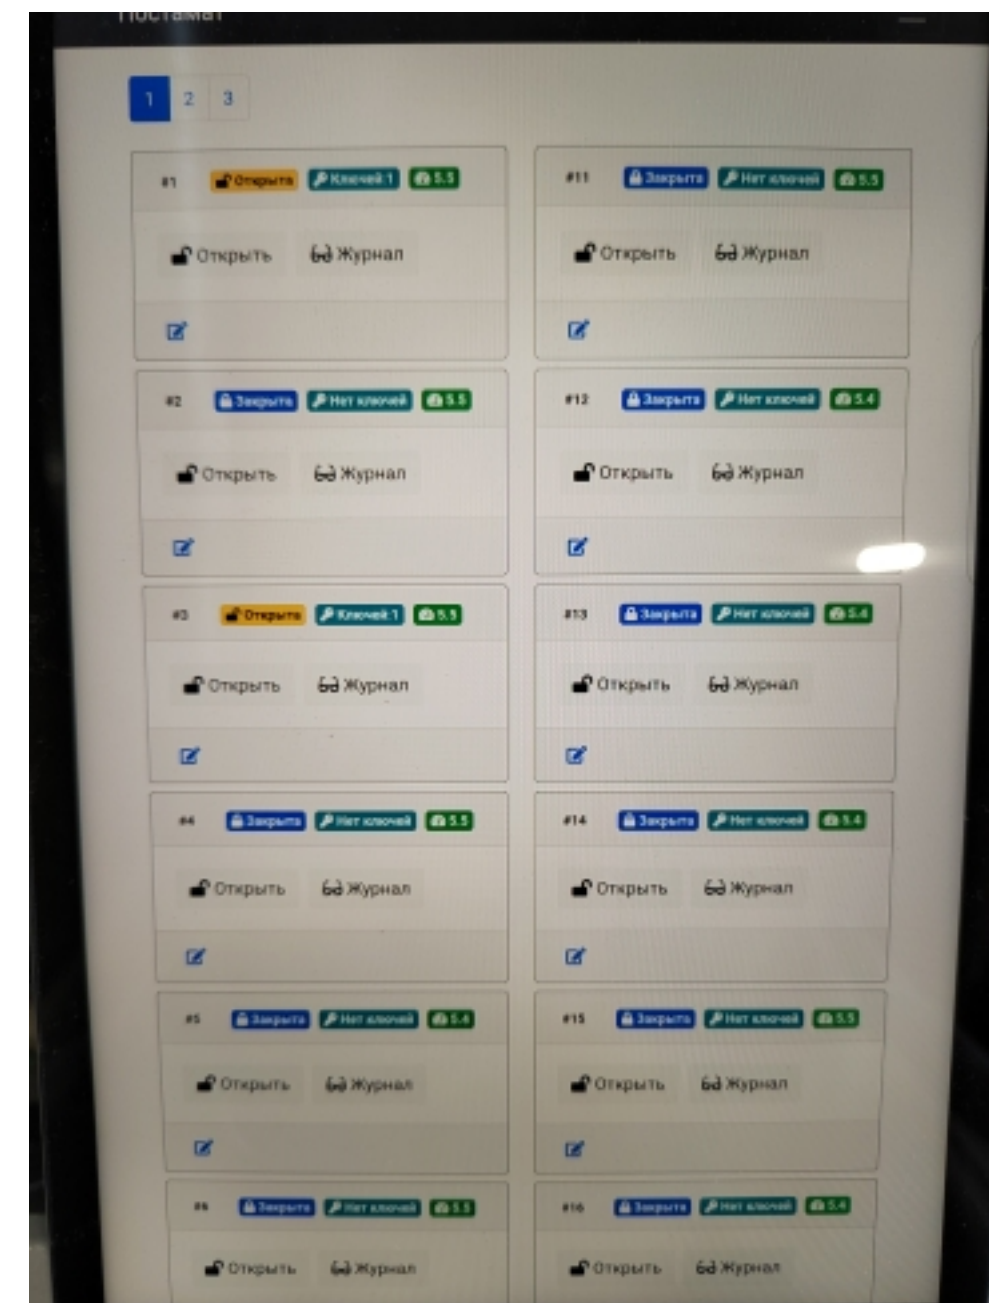


6. Открывается окно «Ячейки»
Здесь отражено состояние ячеек
«Открыто»-«Закрыто»
Сопротивление катушки (обычно 4-6 ом)

7. Из этого окна можно
Принудительно ототкрыть любую
Ячейку.




8. Цифры в квадратах наверху
Ячейки с 1-20 (1)
С 21-40 (2)
С 41-по 60 (3)
С 61 по 80 (4)
С 81 по 100 (5)

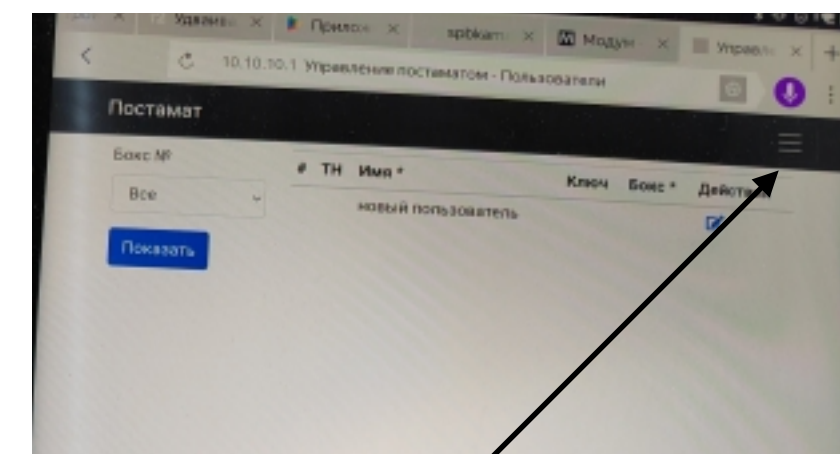

9. Для привязи ключей к ячейкам
И просмотра информации о системе
Есть кнопка с 3 полосками

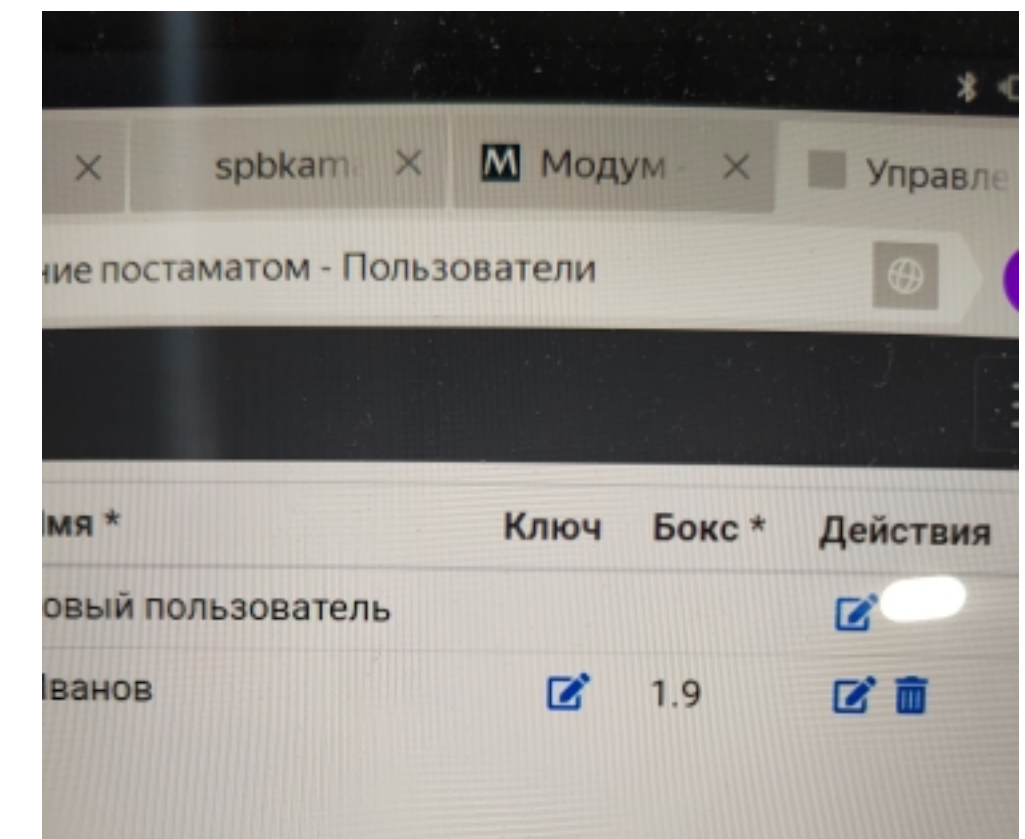

10. Нажимаем по кнопке «редактировать»
И заполняем нового пользователя (таб. Номер,
ФИО), выбираем ячейку , привязанную к нему.

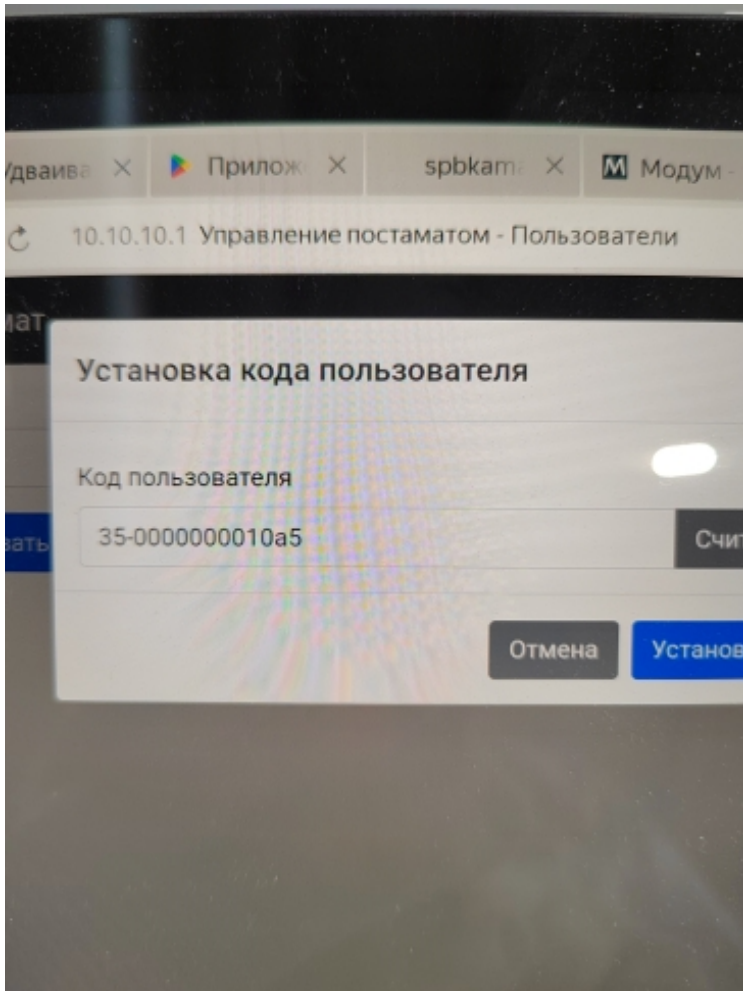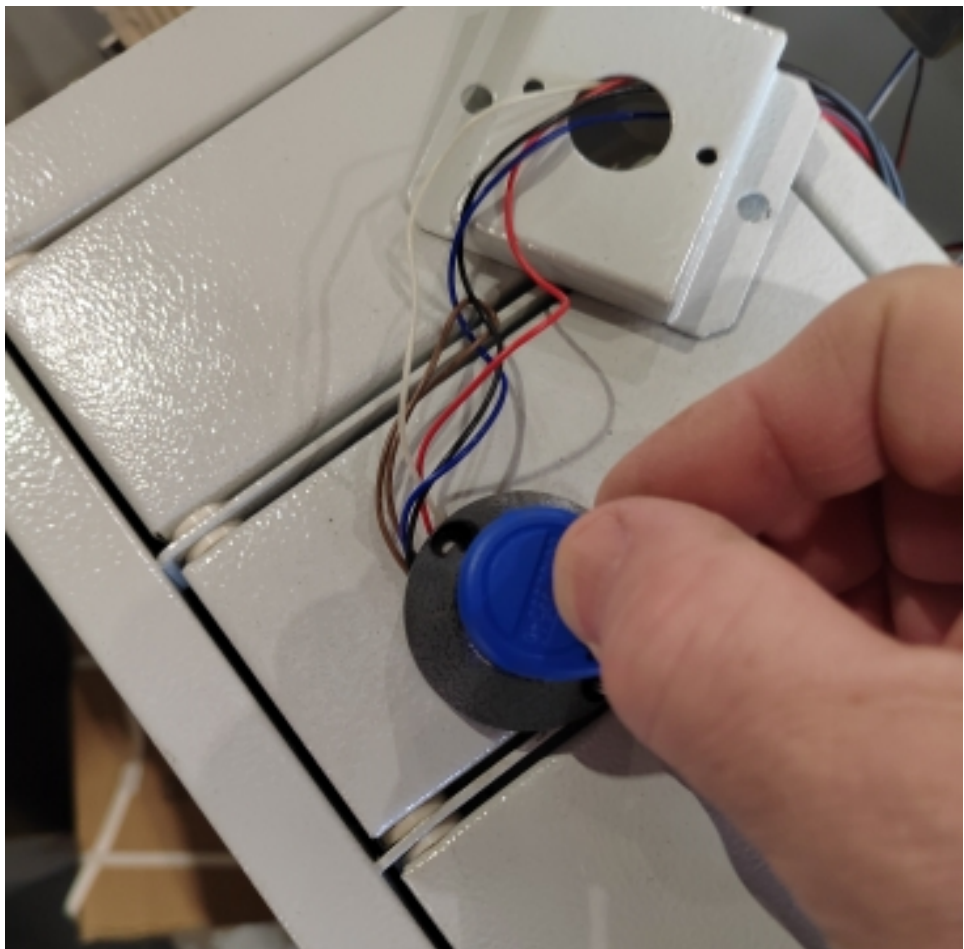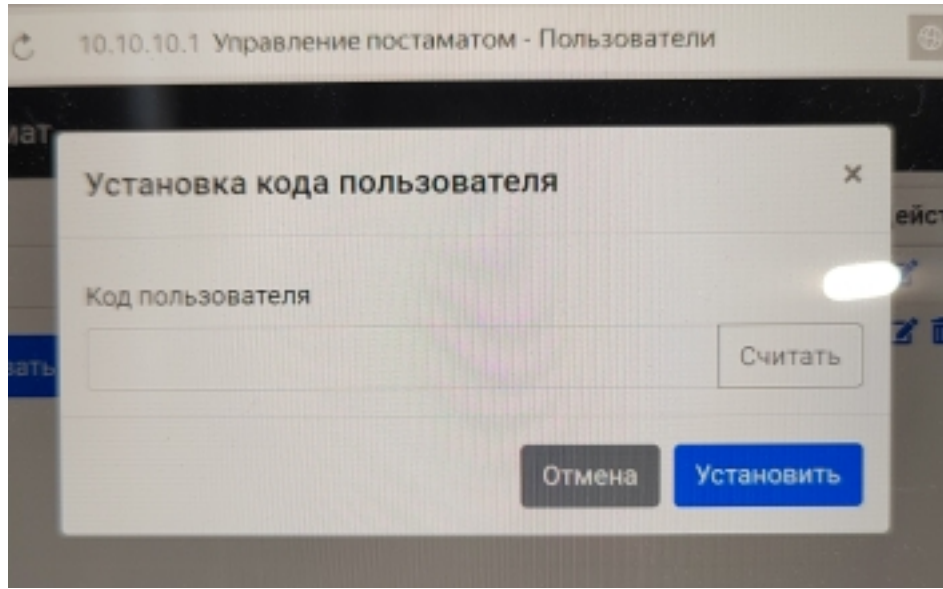

11.Нажимаем редактировать ключ, «считать» , прикладываем
Метку, кода появляется набор цифр и букв, «сохранить»

Ключ готов к работе. При поднесении ключа к считывателю откроется ячейка, к которой он привязан