


Схема сборки

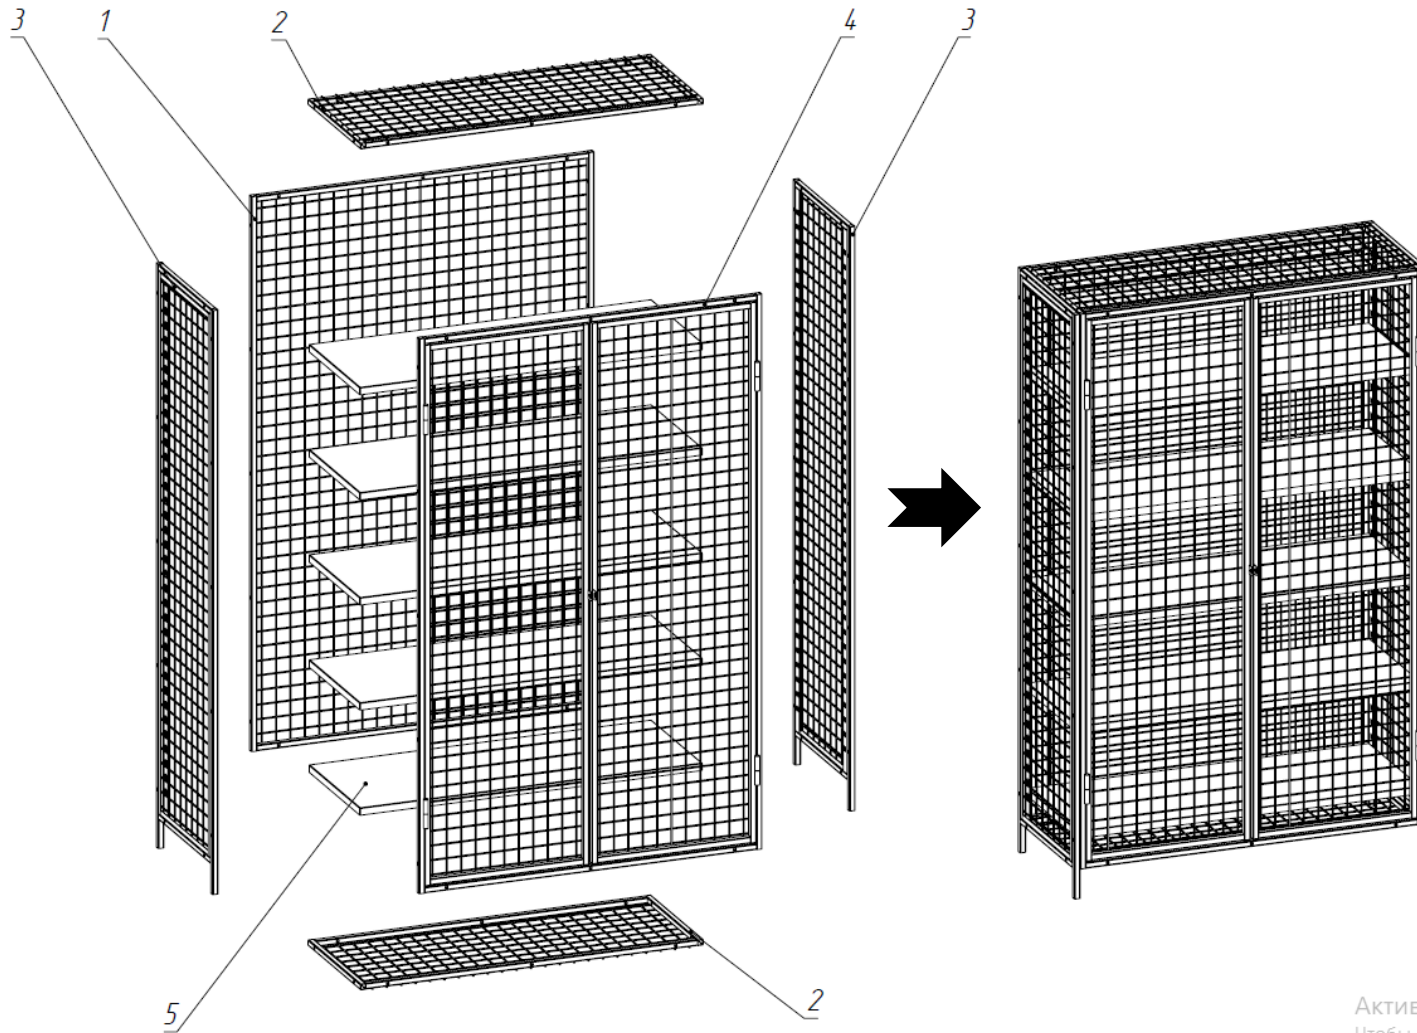

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Стенка задняя	1
2	Крыша	2
3	Стенка боковая	2
4	Стенка передняя	1
5	Полка	5
6	Зацеп	20
7	Болт М8х60	30
8	Болт М8х40	10
9	Гайка М8	30

1. К верхней и нижней крышкам (поз. 2) присоединить заднюю (поз. 1) и переднюю (поз. 4) стенки, используя двенадцать болтов поз. 8, по шесть болтов на каждую крышку.
2. Каждая боковая стенка (поз. 3) крепится к задней стенке при помощи пяти болтов поз. 7, а к передней стенке – при помощи пяти болтов поз. 8. Конструкция передней стенки предусматривает наличие резьбовых заклёпок.
3. Полки – съёмные, регулируемые, шаг регулировки – 50 мм. Устанавливаются при помощи зацепов (поз. 6), по четыре зацепа на каждую полку.
4. Перед эксплуатацией затянуть весь крепёж до рабочего состояния.

Активаци
Чтобы актив